MARELCO™ NOXX™ LFP **ANTIFOULING SYSTEM**

Viene installato all'interno dello scafo, oppure all'esterno delle aree entrobordo.

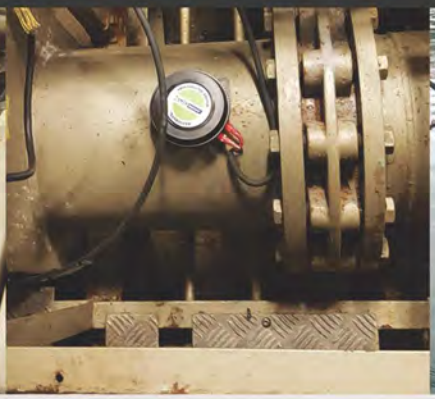

senza NOXX™ LFP

con NOXX™ LFP

LA NOSTRA TECNOLOGIA

Il sistema MARELCO™ NOXX™ LFP utilizza un impulso a bassa frequenza che crea l'illusione di un ambiente infestato da predatori per mitili, cirripedi, ossiuri, ecc., che quindi cercheranno di evitare del tutto la tua imbarcazione. Il sistema NOXX™ LFP non crea alcun impatto ambientale negativo sull'ecosistema marino. Questo sistema antivegetativo all'avanguardia viene installato all'interno della tua imbarcazione e funziona su ogni tipo di materiale, compreso l'alluminio!

Storicamente, dal 1994, il sistema NOXX™ LFP ha una durata superiore a dieci anni prima di richiedere manutenzione - non è richiesta l'installazione o la manutenzione in nessun bacino di carenaggio.

Per una definitiva protezione contro le incrostazioni e la corrosione, siamo orgogliosi di offrire il sistema unico nel suo genere NOXX™ HYBRID, una combinazione dei nostri due sistemi dall'efficacia dimostrata. Gli anodi MARELCO™ MGPS proteggono casse di prese d'acqua, pozzi e idranti; il sistema NOXX™ LFP protegge griglie di aspirazione, crossover, filtri e qualsiasi superficie difficile da salvaguardare. Per saperne di più, visita il nostro sito web e/o la nostra pagina YouTube.

MARELCO™ NOXX™

www.emcsindustries.com | Sidney, BC | 250.656.5366

TRASMETTITORI NOXX™

DIMENSIONI: 6,3cm (P) x 7,8cm (A) - 1kg

I trasmettitori hanno un'impedenza di 6 Ohm e sono collegati all'uscita del Pannello di Controllo. I Trasmettitori sono certificati IP68. Ogni Trasmettitore è dotato di cavo, piedistallo verniciato a polveri epossidiche. I Trasmettitori possono coprire un raggio di 2,5m ciascuno.

MARELCO™ NOXX™

"Winner of 'BEST NEW PRODUCT' - NOXX™ LFP (Low Frequency Pulse) Antifouling System"
- Crystal Awards 2016

Perché il corpo e lo stelo del Trasmettitore non sono fissati l'uno all'altro in modo rigido?

Il collegamento tra stelo e corpo avviene attraverso una membrana. Questo consente allo stelo di toccare la superficie, trasmettendo così le vibrazioni dal corpo del Trasmettitore al materiale della superficie.

PIEDISTALLO NOXX™

I Trasmettitori sono fissati alla superficie per essere protetti per mezzo di un piedistallo realizzato con lo stesso materiale della superficie di montaggio della tua imbarcazione. Non c'è bisogno di buchi o di perforazioni, si attacca semplicemente alla superficie che deve proteggere.

Il metodo di cui sopra può essere utilizzato per filtri, casse di prese d'acqua e crossover, oppure nel caso di tubazioni che utilizzano acqua marina i Trasmettitori possono essere assicurati attorno alle tubazioni stesse.

I piedistalli di montaggio vengono forniti in base al materiale a cui devono essere fissati. Ad esempio: un supporto di alluminio verrà utilizzato per proteggere una struttura di alluminio. Il sistema NOXX™ funziona su qualsiasi tipo di materiale (legno, alluminio, acciaio, fibra di vetro, ecc.).