MARELCO™ NOXX™ LFP **ANTIFOULING SYSTEM**

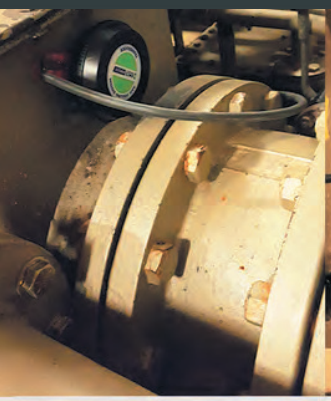

安装在船体的内侧，或内侧区域的外侧。

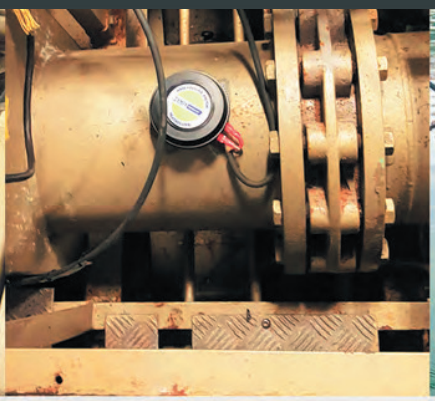

无 NOXX™ LFP

有 NOXX™ LFP

我们的技术

MARELCO™ NOXX™ LFP系统使用低频脉冲，为贻贝，藤壶和蠹虫等营造出掠食性环境的错觉，使得他们想要完全避开您的船只。NOXX™ LFP系统对海洋生物没有负面环境影响。这种先进的防污系统安装在船只的内侧，适用于任何材料，包括铝！

在过去，自**1994**年以来，**NOXX™ LFP**系统可以在不维护的情况下工作**10**年以上，无需安装或维护干船坞。

为了最大程度地防止结垢和腐蚀，我们骄傲地推荐我们独特的NOXX™ HYBRID系统，这是我们两个成熟系统的组合。MARELCO™ MGPS阳极保护您的海箱，海井和消防泵；NOXX™ LFP保护您的进气格栅，转线，过滤器及任何难以保护的区域。更多详情请访问我们的网站和/或YouTube页面.

MARELCO™ NOXX™

www.emcsindustries.com | Sidney, BC | 250.656.5366

NOXX™ 发射器

尺寸：6.3cm (直径) x 7.8cm (高) - 1kg

发射器的电阻为6 OHMS，其连接到控制面板的输出端。该发射器通过IP68认证。每个发射器都配有导线，基座和环氧树脂。发射器的保护半径为2.5m。

MARELCO™ NOXX™

"Winner of 'BEST NEW PRODUCT' - NOXX™ LFP (Low Frequency Pulse) Antifouling System"
- Crystal Awards 2016

为什么发射器主体和杆不是一体的？

杆和主体之间通过一个薄膜连接。这允许杆带动表面，将振动从发射器主体传递到材料表面。

NOXX™ 基座

发射器通过基座固定到要保护的表面，该基座所用材料与要安装的船的表面材料相同。不需要钻孔，它只是简单地附着在它要保护的表面。

上述安装方法同样适用于过滤器，海箱或转线，在用于海水管道系统时，发射器则捆绑在管道周围。

安装基座根据其附接的材料来提供。例如：铝的安装板将用于保护铝结构。NOXX™系统适用于任何材料（木材，铝，钢，玻璃纤维等）。